

# PELI™ FENERLER

KATALOG

OCAK 2020



1976'DEN BERİ



# + İÇİNDEKİLER

9455Z0 GÜVENLİK ONAYLI RAL(ler)	3
RAL- Remote Area Light / Uzak Alan Fenerler	
9600 LED MODÜLER FENER	4-5
PELI RAL SERİSİ	6-9
ÖZELLİKLER & AKSESUARLAR	10-11



# 9455Z0 - DÜNYANIN EN GÜVENLİ UZAK ALAN FENERİ - RAL

## + TEHLİKE BÖLGESİ HİÇ BU KADAR PARLAK GÖRÜNMEDİ


Artık uzak alan aydınlatmasını dünyadaki tehlikeli alanlara götürebilirsiniz. Peli™ 9455Z0 RALS, yanıcı gazların, buharların veya sıvıların bulunduğu yerlerde çalışmanıza olanak tanıyan ATEX Zone 0 (Kat. 1) onaylı ilk alan fenerimizdir.



7,3 kg ağırlığında ve tamamen katlanabilir Peli™ 9455Z0 RALS'in taşınması ve bir sonraki görev için kurulumu kolaydır.

## + TAVİZ VERMEYEN ÇIKIŞ GÜCÜ

Güvenlik sertifikalı fenerlerin çoğu, lamba modülünün ürettiği ısıyı en aza indirmek için daha düşük lümen kullanır. Sonuç, daha loş bir ışık ve güvenli olmayan çalışma alanlarıdır. Peli™ 9455Z0 RALS, tüm silindirleri ödün vermeden sunar.



Mühendislerimiz, tehlikeli alan gereksinimlerini aynı anda karşılayan 1600 lümeneye kadar temiz, parlak ışık sağlamak için Peli™ 9455Z0 RALS'ı geliştirdi.

## + KOMPLE ÇALIŞMA MESAINİZ İÇİN HİZMETKARINIZ


Bir NiMH pille çalışan Peli™ 9455Z0 RALS, çalışmalarınızda tek bir şarjla 10 saat verim sağlarken, aynı zamanda işte en yüksek parlaklığı korur.



Asla karanlığa yakalanmayacaksınız; yanıp sönen düşük pil uyarısı size 30 dakika yedek ışık verir.


## + HER KÖŞE VE KUYTUYU GÖRÜN

Peli™ 9455Z0 RALS, işyeri yaralanmalarını önlemeye yardımcı olabilecek 125° ışın yayılımı sağlar. Geleneksel fenerler, yalnızca küçük yoğun alanları aydınlatan dar bir ışın üretir. 125° ışın, Peli™ 9455Z0 RALS'tan yayılarak tüm çalışma alanını aydınlatır, böylece elinizdeki işi ve etrafınızdaki çevresel tehlikeleri görerek daha iyi durumsal farkındalık sağlar.

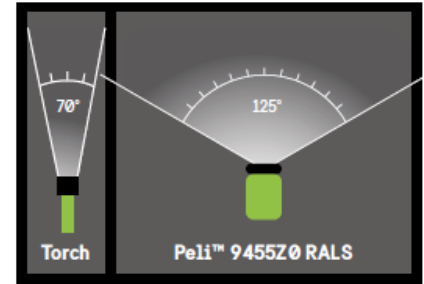

## + TEHLİKELİ BÖLGELER: GÜVENLİĞİNİZE ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Aydınlatma ürünlerinden ateşleme, lamba modülünün ısısından veya etkinleştirilme işlemi yapıldığında bir kıvılcım çıkarabilen aktivasyon anahtarından kaynaklanabilir. Çözüm, ısıyı kontrol altına almak veya azaltmak ve ayrıca anahtarı hava geçirmez bir muhafaza içinde izole ederek çevrede bulunan gazların girişini önlemektir.

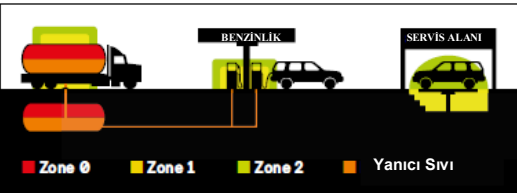

TEHLİKELİ ALAN ELEKTRİK İLKELERİ				
MADDE	TİPİK ORTAMLAR	ABD SINIFLANDIRMA	AVRUPA SINIFLANDIRMA	FARKLILIK*
SINIF I	Yanıcı Gazlar, Buhar veya Sıvılar (Asetilen, Hidrojen, Etilen, Propan)	Bölüm 1 (Muhtemel Tehlike)	Kategori 1 / Zone 0 (Kesin Tehlike)	EN FAZLA
		Bölüm 2 (Muhtemel Olmayan Tehlike)	Kategori 2 / Zone 1 (Muhtemel Tehlike)	
SINIF II	Yanıcı Tozlar (Metaller [yalnızca Bl.1], Kömür, Tahıl)	Bölüm 1 (Muhtemel Tehlike)	Kategori 1 / Zone 20 (Kesin Tehlike)	
		Bölüm 2 (Muhtemel Olmayan Tehlike)	Kategori 2 / Zone 21 (Muhtemel Tehlike)	
SINIF III	Tutuşabilir Lifler & Uçanlar (İşlenmiş Magnezyum)	Bölüm 1 (Muhtemel Tehlike)	N/A	↓
		Bölüm 2 (Muhtemel Olmayan Tehlike)	N/A	
				EN AZ

\* Kategori 1 (Zone 0) onaylı bir el feneri, Kategori 2 (Zone 1) ve Kategori 3 (Zone 2) olarak sınıflandırılan alanlarda kullanım için güvenlidir. Tam tersi mümkün değildir. Bu bilgiler sadece bir rehber olarak alınmalıdır. Hem ABD hem de Avrupa Direktifleri ile ilgili özel ayrıntılar için bizimle iletişime geçiniz.


## + HSE (Health, Safety, and Environment / Sağlık, Güvenlik ve Çevre)

### UYUMLU DOĞRUSAL AYDINLATMA

Artık geleneksel ağır sıklet hafif kulelerin zorlukları olmadan uzun raylı yolu, tünelleri ve hatta geçici bir pisti aydınlatmak çok kolay.

Peli™ 9600 LED Modüler Fener aydınlatma için HSE gereksinimine tam olarak uyarak sürekli aydınlatma sunmak için uzman optikler kullanır.

Ayrıca, zincirlenmiş 9600 ışıktan daha azıyla, diğer doğrusal fenerlerle aynı çalışma alanını kaplayabilecek ve uygun maliyetli bir sonuç elde edebileceksiniz.


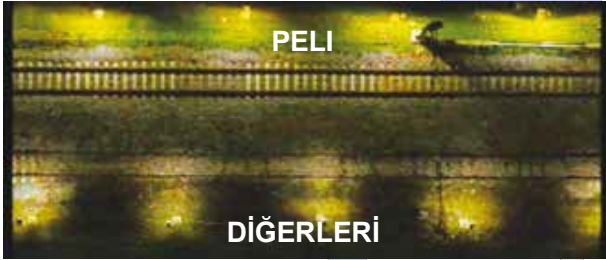


Peli™ 9600 LED Modüler Fener, karanlık noktalar olmadan temiz, kesintisiz bir aydınlatma sağlar. Rekabetçi ışıklar donuk, düzensiz bir ışın yayılması üretir.

PELI RALS 9600 LED MODÜLER FENERLER

## + ÇALIŞMA SAHASINI AYDINLATMANIN ÇOKLU YOLLARI


Yan/uç braket montaj alıcıları ve dört kayış bağlantı noktalı ve ilaveten 3 m'ye kadar uzayabilen bir stand sistemi ile tasarlanmış Peli 9600 LED Modüler Fener, çitlere monte edilmeye, tepeye asılmaya veya kendi başına durmaya hazırdır.

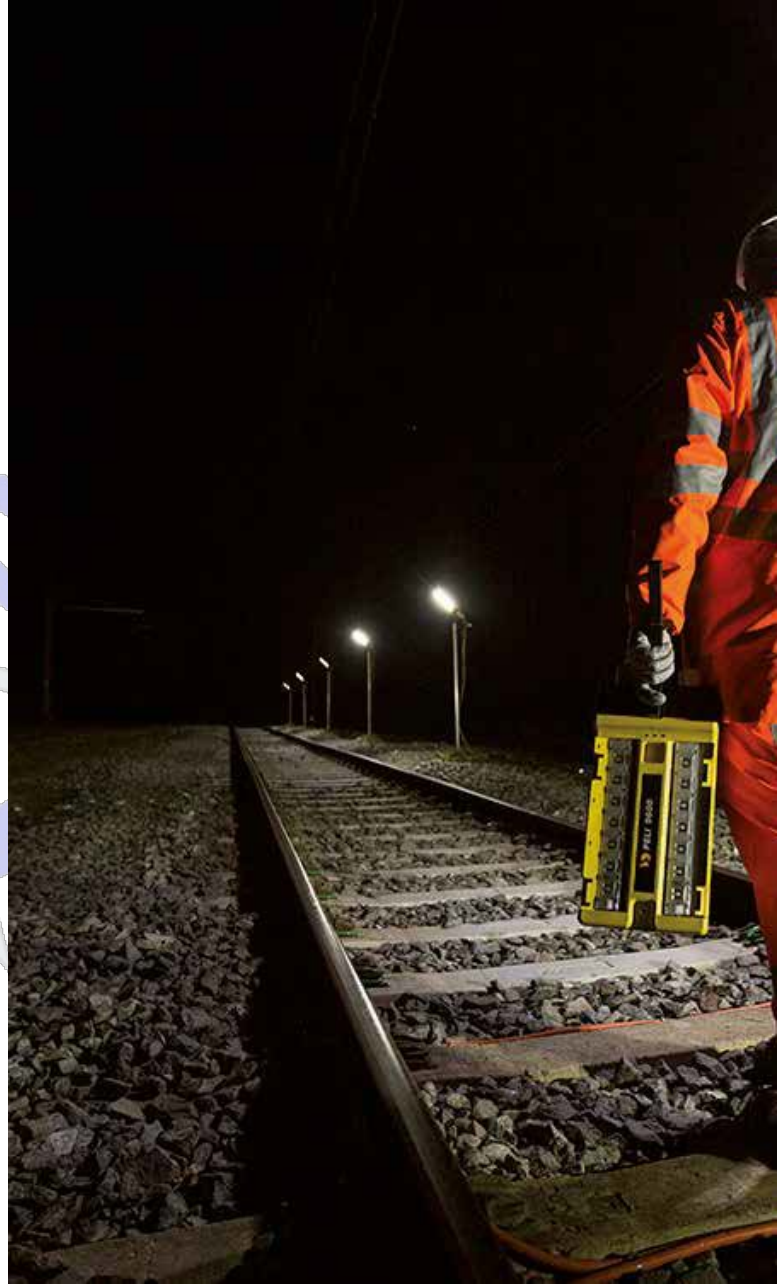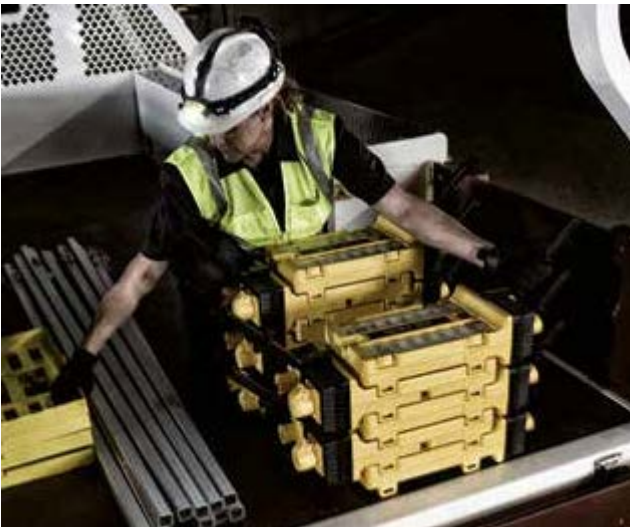

## + ALAN DARALTARAK VERİMLİLİK KAZANIN

Birbirine Bağlı Yığın Modeli, nakliye ve depolamayı basitleştirerek, uygun maliyetli bir alan kullanımı sağlar.

LED'ler, ışığa ihtiyaç duyduğunuz her yeri aydınlatmak için her yönde 15° eğilebilir

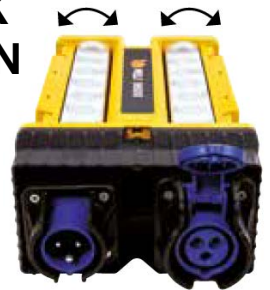

AB ve İngiltere uyumlu fiş mevcuttur.



## 9600

**İŞIK KAYNAĞI//**  
LED

**MESAFE KAFASI//**  
46.5 x 21 x 12 cm  
(18.31" x 8.27" x 4.72")

**İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//**  
289.6 cm (114")

**KABLO UZUNLUĞU//**  
1402.1 cm (552")

**İŞIN YAYILIMI//**  
120°

**GİRİŞ VOLTAJ//**  
90 – 260V

**GÜÇ//**  
23 Wat

**LÜMEN//**  
3000

**LED SAYISI//**  
14

**AĞIRLIK//**  
4.1 kg (9.04 lbs)

**RENK//**



PELİ RALS 9600 LED MODÜLER FENER

## + AĞIR HİZMET UYGULAMALARI İÇİN GÜÇLÜ AYDINLATMA

9600, benzer doğrusal ışıklara kıyasla minimum ışık iletim kaybı sunar; ışık kafa başına bildirilen 3000 lümen değeri, doğrulanmış gerçek ışık çıkışıdır. Dahili şok destek dayanıklı tasarım 3 m'den düşmelere ve uzatılmış modda (2,85 m direk) 40 km / saate ve katlandığında 35 km / saate kadar (1,85 m) rüzgar hızlarına dayanacak şekilde beton üzerinde test edilmiştir. Bu fenerin aşırı dış ortam koşullarında kullanılmak üzere tasarlandığının kanıtıdır.

## + TEMEL AVANTAJLAR

- HSE Uyumlu. Daha geniş çalışma alanı: ortadan kaldırılan karanlık noktalar (kaymaları / düşmeleri azaltır)
- Düşük güç (daha az jeneratör)
- Azaltılmış yakıt tüketimi
- Daha az arıza / daha uzun hizmet / daha az arıza süresi
- Kompakt ve taşınması / dağıtımı kolay
- Kırılabilir cam yok
- Bakım gerektirmez

# PORTATİF LED ÇALIŞMA ALANI AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ

Peli'nin Uzak Alan Aydınlatma Sistemleri piyasaya 28 saate kadar parlak LED ışık sunan birkaç dinamik ürün getiriyor. \* Her şeyi kapsayan ürün serisi, kompakt tek kafa 9430'dan (dar alanlara kolayca sığan) dört kafa 9470'e (geceyi gündüze dönüştürebilen) kadar uzanır. Ünitelerde sessiz, şarj edilebilir sızdırmaz bir pil bulunur ve kullanıcıların hemen hemen her yerde, şebekenin içinde veya dışında, jeneratör olmadan çalışmasına olanak tanır. Her RALS, daha iyi bir ışık kalitesi, yüksek güvenilirlik ve düşük enerji tüketimi sağlamak için LED teknolojisi ile tasarlanmıştır. Sonuç, düşük uzun vadeli işletme ve bakım maliyetleri ile enerji açısından verimli bir aydınlatma çözümüdür.

PELI RALS SERİSİ

\* Düşük güç ayarı ve ardışık kafa aktivasyonuna göre belirtilen çalışma süreleri. Yüksek güç ve aynı anda kafa kullanımı toplam çalışma süresini düşürecektir.

## 9430

**İŞIK KAYNAĞI//**  
Yoğun Akım LEDler

**ÖLÇÜLER//**  
40 x 20 x 23 cm  
(15.75" x 7.87" x 9.06")

**İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//**  
82 cm (32.28")

**İŞIN YAYILIMI//**  
125°

- Geniş Alan Kapsamı
- Düşük Pil Uyarı Sistemi



LUMEN	-E KADAR
<b>3000</b>	
ÇALIŞMA ZAMANI	
<b>15s</b>	

## 9430L

**İŞIK KAYNAĞI//**  
Yoğun Akım LEDler

**ÖLÇÜLER//**  
40 x 20 x 23 cm  
(15.75" x 7.87" x 9.06")

**İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//**  
82 cm (32.28")

**İŞIN YAYILIMI//**  
Odaklanmış 10° Spot/Nokta Işın

- 182 m Erişim



LUMEN	-E KADAR
<b>2000</b>	
ÇALIŞMA ZAMANI	
<b>15s</b>	

## 9455Z0

**İŞIK KAYNAĞI//**  
Yoğun Akım LEDler

**KAPALI ÖLÇÜLER//**  
39 x 20 x 23 cm  
(15.35" x 7.87" x 9.06")

**İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//**  
80 cm (31.50")

**İŞIN YAYILIMI//**  
125°

**SERTİFİKASYON//**

- Düşük pil uyarılı Tam Zamanlı Pil Seviyesi Göstergesi
- Yüksek/Düşük/Yanar-Söner modlar



	LUMEN	-E KADAR
	<b>1600</b>	
	ÇALIŞMA ZAMANI	
	<b>10s</b>	

## 9480

**İŞIK KAYNAĞI//**  
Yoğun Akım LEDler

**ÖLÇÜLER//**  
39.4 x 16.5 x 26 cm  
(15.5" x 6.5" x 23.75")

**İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//**  
60.3 cm (32.28")

**İŞIN YAYILIMI//**  
125°

- Önceden ayarlanmış 3 ışık çıkışı seviyesi
- Düşük seviyede yanar-söner gösterge ile tam zamanlı pil seviyesi göstergesi
- 12 volt güç kaynağı ile hızlı çıkarılabilir/Çalışır durumda değiştirilebilir pil tasarımı



LUMEN	-E KADAR
<b>4000</b>	
ÇALIŞMA ZAMANI	
<b>28s</b>	



## 9440

**İŞIK KAYNAĞI//**  
Yoğun Akım LEDler

**ÖLÇÜLER//**  
95 x 20 cm  
(37.4" x 7.87")

**İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//**  
215.8 cm (85.0")

**İŞIN YAYILIMI//**  
125°

- Açılır 2,13 m Direk
- Pil seviyesi göstergesi



LUMEN	-E KADAR
<b>5300</b>	
ÇALIŞMA ZAMANI	
<b>8s</b>	



\* ATEX Zone 0 & 1 ışıkları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sayfa 3



## 9490

### İŞIK KAYNAĞI//

Yoğun Akım LEDler

### ÖLÇÜLER//

50.8 x 16.5 x 28.6 cm  
(20.0" x 6.5" x 11.25")

### İŞIK KAFA YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//

182 cm (72.0")

### İŞIN YAYILIMI//

125°

- Açılabilir 1,83 m Direk
- Akıllı Kontrol (çeşitli ışık çıkış seviyeleri sağlar)
- Düşük seviyede yanar-söner göstergesi ile tam zamanlı pil seviyesi göstergesi
- 12 volt güç kaynağı ile hızlı çıkarılabilir/Çalışır durumda

LUMEN	600
CALIŞMA ZAMANI	24s



## 9460M

### İŞIK KAYNAĞI//

Yoğun Akım LEDler

### ÖLÇÜLER//

59.1 x 35.6 x 23.5 cm  
(23.25" x 14.00" x 9.25")

### İŞIK KAFA YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//

201.9 cm (79.50")

### İŞIN YAYILIMI//

125°

- Her Arazi uyumlu Trolley
- Çift USB Adaptörlü 12 Volt Güç Kaynağı
- Pelis™ Koruyucu Muhafaza™ içine yerleştirilmiştir

LUMEN	12000
CALIŞMA ZAMANI	24s



## ÖZELLİKLER

### ÇİFT USB ADAPTÖRLÜ 12V GÜÇ KAYNAĞI (SADECE 9460M, 9470M)



12 voltluk güç kaynağı portu, standart 12v araç tipi bağlantı (4 ampere kadar) veya çeşitli USB bağlantıları kullanan herhangi bir elektrikli ürüne güç sağlamak için kullanılabilir.



### BLUETOOTH™ KONTROL (SADECE 9440, 9460M, 9470M, 9480, 9490)

Bluetooth uygulaması birden fazla birimi ve değişken ışığı% 0-100 çıkıştan kontrol eder. İOS™ ve Android™ için Ücretsiz Uygulama.

### HER ARAZİ UYUMLU TROLLEY (SADECE 9460M, 9470M)



Büyük 1,5 inç poliüretan tekerlekler, pürüzlü yüzeylerde daha kolay taşıma sağlar. Kalıplı ayaklar kasayı dengeler ve sabitler.



## 9460

### İŞIK KAYNAĞI//

Yoğun Akım LEDler

### ÖLÇÜLER//

59.1 x 35.6 x 23.5 cm  
(23.25" x 14.00" x 9.25")

### İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//

201.9 cm (79.50")

### İŞIN YAYILIMI//

125°

- Çift USB Adaptörlü 12 Volt Güç Kaynağı
- Düşük seviyede yanar-söner gösterge ile tam zamanlı pil seviyesi göstergesi
- PeliTM Koruyucu Muhafaza™ içine yerleştirilmiştir

LUMEN	-E KADAR	
<b>12000</b>		
ÇALIŞMA ZAMANI		
<b>24s</b>		



## 9470

### İŞIK KAYNAĞI//

Yoğun Akım LEDler

### ÖLÇÜLER//

62.9 x 50.8 x 29.8 cm  
(24.75" x 20.00" x 11.75")

### İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//


208.3 cm (62.00")

### İŞIN YAYILIMI//

125°

- Çift USB Adaptörlü 12 Volt Güç Kaynağı
- Düşük seviyede yanar-söner gösterge ile tam zamanlı pil seviyesi göstergesi
- PeliTM Koruyucu Muhafaza™ içine yerleştirilmiştir

LUMEN	-E KADAR	
<b>12000</b>		
ÇALIŞMA ZAMANI		
<b>24s</b>		

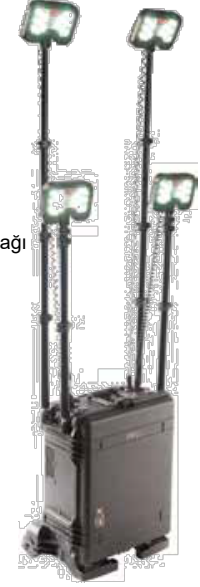

## 9470M

### İŞIK KAYNAĞI//

Yoğun Akım LEDler

### ÖLÇÜLER//

62.9 x 50.8 x 29.8 cm  
(24.75" x 20.00" x 11.75")

### İŞIK Kafa YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)//


208.3 cm (82.00")

### İŞIN YAYILIMI//

125°

- Her Araziye Uyumlu Trolley
- Düşük seviyede yanar-söner gösterge ile tam zamanlı pil seviyesi göstergesi
- PeliTM Koruyucu Muhafaza™ içine yerleştirilmiştir

LUMEN	-E KADAR		
<b>24000</b>			
ÇALIŞMA ZAMANI			
<b>24s</b>			

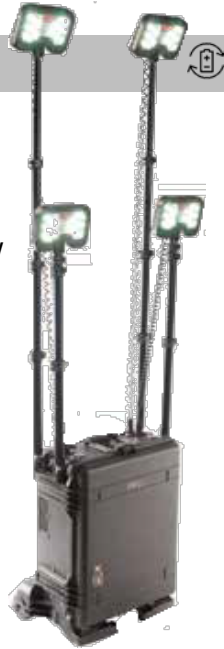

### DEĞİŞTİRİLEBİLİR GÜÇ PAKETİ (SADECE 9480, 9490)



12v yardımcı port adaptörlü değiştirilebilir güç paketi, akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara vb. güç sağlar.

### PİL SEVİYE GÖSTERGESİ

Tam zamanlı pil seviyesi göstergesi.



## RALS ÖZELLİKLER (Remote Area Lights / Uzak Alan Aydınlatmalar)

MODEL	9430	9430SL	9440	9455Z0	9460/M	9470/M	9480	9490	9600
İŞIK KAYNAĞI	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler	Yüksek Yoğun LEDler
AMPÜL KAFASI	1	1	1	1	2	4	1	1	1
LED SAYISI	6	24	12	10	20	40	8	10	10
İŞIN YAYILIMI	125°	10°	125°	125°	120°	120°	125°	125°	120°
PİLLER	12v Şarj Edilebilir, Cortalı	12v Şarj Edilebilir, Cortalı	Şarj Edilebilir Lityum-Ion	NiMH	12v Şarj Edilebilir, Cortalı	12v Şarj Edilebilir, Cortalı	12v Şarj Edilebilir, Kapalı Kurşun Asit SLA	12v Şarj Edilebilir, Kapalı Kurşun Asit SLA	n/a
HESAPLANMIŞ LUMEN DEĞERİ	3000* 1500***	2000* 1000***	5300*, 2800**, 1400***	1600*, 800***	12000*	24000*	4000*, 3000**, 1000***	6000*	3000
PİL ÇALIŞMA SÜRESİ	8s* 15s***	8s* 15s***	1s 50d* 4s** 8s***	5s*, 10h***	3s*, 24s***	2.75s*, 24s***	6s*, 8s**, 28s***	3.5s*, 12s**, 24s***	
ÖLÇÜLER (KAPALI)	40 x 20 x 23 cm (15.75" x 7.87" x 9.06")	40 x 20 x 23 cm (15.75" x 7.87" x 9.06")	95 x 20 cm (37.4" x 7.87")	39 x 20 x 23 cm (15.3" x 7.87" x 9.06")	59.1 x 35.6 x 23.5 cm (23.25" x 14.0" x 9.25")	62.9 x 50.8 x 29.8 cm (24.7" x 20.0" x 11.7")	39.4 x 16.5 x 26 cm (15.5" x 6.5" x 10.25")	50.8 x 16.5 x 28.6 cm (20.0" x 6.5" x 11.25")	Kablo Uzunluğu: 1402.1 cm (552")
KAFA	16.5 x 20 x 6.5 cm (6.5" x 7.87" x 2.56")	16.5 x 20 x 6.5 cm (6.5" x 7.87" x 2.56")	20 x 20 x 8.9 cm (7.87" x 7.87" x 3.5")	21 x 14.5 x 5 cm (8.26" x 5.7" x 1.97")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	46.5 x 21 x 12 cm (18.31" x 8.27" x 4.72")
İŞIK KAFA YÜKSEKLİĞİ (MAKS.)	82cm (32.28")	82cm (32.28")	215.9 cm (85.0")	80 cm (31.50")	201.9 cm (79.50")	208.3 cm (82.00")	60.3 cm (23.75")	182.8 cm (72.0")	289.6 cm (114")
AĞIRLIK	10.27 kg (22.65 lbs.)	10.27 kg (22.65 lbs.)	7.3 kg (16.09 lbs.)	7.3 kg (16.09 lbs.)	27.7 kg (61.00 lbs.)	49 kg (105 lbs.)	12.5 kg (27.5 lbs.)	14.51 kg (32.0 lbs.)	4.1 kg (9.04 lbs)
RENKLER	■ ■	■	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■
ONAYLAR	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	CE, RoHS Uyumlu	
IP DEĞERLERİ	54	54	65	54	54	54	54	54	44

\*Yüksek | \*\*Orta | \*\*\*Düşük | ▲LED üretici verilerinden hesaplanan rakamlar | Ek onaylar geçerli olabilir. Detaylar için www.peli.com'a gidin

## RALS AKSESUARLAR

9430	9430SL	9440	9455Z0	9460/M	9470/M	9480	9490	9600
9430TP - Tri-pod 9432 - Sirt Çanta 9433B - SoketAdaptor 9436B - 12/24V Araç Şarj Cihazı 9437B - uzatma Kablosu (Siyah Konektör) 118 inç (3m) 9438B - Universal Şarj Cihazı 9483 - Güç Kaynağı Asamblesi	9430TP - Tri-pod 9432 - Sirt Çanta 9433B - SoketAdaptor 9436B - 12/24V Araç Şarj Cihazı 9437B - uzatma Kablosu (Siyah Konektör) 118 inç (3m)	9446 - 12/24v DC Araç Şarj Cihazı 9447 - 12/24v Araç Şarj Cihazı 9483 - Güç Kaynağı Asamblesi	1460AALG - 1460 Özel Süngerli Muhafaza	9446 - 12/24v DC Araç Şarj Cihazı 9446B - 12/24v DC Araç Şarj Cihazı 9467 - Gen II Uzatma Kablosu (Yeşil Konektör) 118 inç (3m)	9446 - 12/24v DC Araç Şarj Cihazı 9467 - Gen II Uzatma Kablosu (Yeşil Konektör) 118 inç (3m)	9447 - 12/24v Araç Şarj Cihazı 9483 - Güç Kaynağı Asamblesi 9487 - Yastıklı Omuz Askısı 9489 - Güç Paketi	9447 - 12/24v Araç Şarj Cihazı 9483 - Güç Kaynağı Asamblesi 9487 - Yastıklı Omuz Askısı 9489 - Güç Paketi	9607 - Çelik Işık Tabanı 9606 - Güç Kablosu 9605 - Alüminyum Direk

# + ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN



[www.peli.com](http://www.peli.com)



18 DİLDE MEVCUTTUR!

[www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com)



[www.peli.com/webinars](http://www.peli.com/webinars)



## EMEA

**EUROPE, MIDDLE EAST  
& AFRICA  
HEADQUARTERS**  
PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7  
08025 • Barcelona, Spain  
Tel +34 934 674 999  
Fax +34 934 877 393  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**FRANCE**  
PELI PRODUCTS FRANCE  
S.A.S.  
20/22 Rue des Petits Hôtels  
75010 Paris, France  
Tel +33 (0)1 44 83 95 63  
Fax +33 (0)1 44 83 95 68  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**UK**  
PELI HARDIGG UK  
Unit 4, Brookfield Industrial Estate  
Leacon Road  
Ashford Kent TN23 4TU  
Tel + 44 (0) 1233 895 895  
Fax +44 (0) 1233 895 899  
[www.peli.com](http://www.peli.com)


## ABD

**U.S.A. & GLOBAL  
HEADQUARTERS**  
23215 Early Avenue  
Torrance, CA 90505 USA  
Tel 310.326.4700  
800.473.5422 (Outside CA)  
Fax 310.326.3311  
[www.pelican.com](http://www.pelican.com)

**GERMANY**  
PELI PRODUCTS GERMANY  
GmbH  
Düsseldorf Kö-Bogen  
Business Center  
Königsallee 2b, 5th Floor  
40212 Düsseldorf, Germany  
Tel +49 (0) 211 882 42 401  
Fax +49 (0) 211 882 42 200  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**UAE**  
PELICAN PRODUCTS FZE  
JAFZA One Building A office  
1511/1512  
Jebel Ali Free Zone gate 5  
P.O.Box 261008  
Dubai – United Arab Emirates  
Tel +971 4 8876550  
Fax +971 4 8876549  
[www.pelican.com](http://www.pelican.com)  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**PELICAN HARDIGG**  
147 North Main Street  
South Deerfield, MA 01373  
Tel (800) 542 73 44  
Fax (413) 665 8330  
[www.pelican.com](http://www.pelican.com)



\* Kanada, Japonya, Çin, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'da da ofislerimiz mevcuttur

### PELI LIMITED YAŞAM BOYU \* GARANTİ

Peli Ürünleri, S.L.U. ("Peli"), işçilikteki kırılma veya kusurlara karşı fenerlerini ve kafa lambalarını ömür boyu\* garanti eder. Bu garanti, ampul veya pilleri kapsamaz. Ürün değiştirilmiş, hasar görmüş veya herhangi bir şekilde fiziksel olarak değiştirilmiş veya kötüye kullanım, yanlış kullanıma maruz kalmışsa, herhangi nitelikteki tüm garanti talepleri kabul edilmez.  
[www.peli.com/WARRANTY](http://www.peli.com/WARRANTY)

\* Ömür boyu garanti kanunun yasakladığı yerlerde uygulanamaz.

### Distributed in Turkey by: CENAK,

Siteler mah. Ozzumurut Sit., 462 sok.,  
2-7, 35310-Güzelbahçe-Izmir

T: +90 2322347844,

F: +90 2322347845,

[www.cenak.com.tr](http://www.cenak.com.tr),

[info@cenak.com.tr](mailto:info@cenak.com.tr)



© 2020 Peli Ürünleri, S.L.U. Tüm ticari markalar Pelican Products, Inc., iştirakleri ve / veya bağlı kuruluşlarının tescilli ve / veya tescilsiz ticari markalarıdır. Bu katalogta yer alan tüm detaylar basılı olduğunda doğrudur, ancak en güncel bilgiler için lütfen [www.peli.com](http://www.peli.com) ve [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com) adresini ziyaret edin. Üretici Parça No 0030-ALS-001E OCAK 20

